

Abrasivos para el lijado de suelos



Auténtico STARCKE. Desde 1829.



LA EXCELENCIA NO ES FRUTO DE LA CASUALIDAD

La empresa Starcke le ofrece materiales abrasivos de calidad superior "made in" Alemania y además, ponemos a su disposición toda nuestra experiencia y conocimientos para asesorarle en el proceso del lijado. Colaboramos con nuestros clientes y partners para encontrar soluciones efectivas y obtener el mejor resultado en las diversas etapas de su proceso productivo.

Starcke es una empresa independiente en propiedad familiar desde hace cuatro generaciones. Somos uno de los fabricantes de abrasivos de calidad más importantes. Desde hace más de cien

años, las telas y el papel abrasivo de STARCKE ofrecen el toque necesario para obtener un resultado de más calidad en muchos procesos.

La calidad es nuestra característica principal y la controlamos continuamente. Por eso, llevamos a cabo inspecciones regulares de nuestros productos y documentamos el resultado. STARCKE tiene el certificado según ISO 9001 y también cumple con las normas específicas en cada sector.

NUESTROS EXPERTOS EN ACABADO DEL PARQUET LE ASESORARAN

Somos especialistas en obtener superficies perfectas con nuestras bandas, discos y en el lijado de bordes.

Ofrecemos procesos industriales fiables mediante:

- Asesoramiento individualizado
- Calidad del producto constante
- Suministros fiables

EXPERTOS EN APLICACIONES PARA EL PARQUET

Su especialista para todas las aplicaciones de lijado de suelos



1.

Abrasivos para
lijadora de banda



2.

Abrasivos para lijadoras
multidisco y de un solo disco



3.

Abrasivos para
lijadoras orilleras

LIJADORAS DE BANDA



ARTÍCULO N° 341 X

Soporte	Tela X - Algodón pesado
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Circonio
Granos	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
Medidas	200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Áreas de aplicación	Parquets nuevos y restaurados
Apto para	Maderas duras y blandas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Larga duración – Alto rendimiento



ARTÍCULO N° 341 XP

Soporte	Tela X - Algodón pesado Mezcla de Poliéster
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Circonio
Granos	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
Medidas	200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Áreas de aplicación	Parquets nuevos y restaurados
Apto para	Maderas duras y tropicales
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Larga duración – Soporte muy resistente – Alto rendimiento





ARTÍCULO N° 062 XP

Soporte	Tela X - Algodón pesado, Mezcla de Poliéster
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Cerámico
Granos	36, 40, 50, 60, 80, 100
Medidas	200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Áreas de aplicación	Parquets nuevos y restaurados
Apto para	Maderas duras
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Optimización de la duración de la banda – Para superficies muy resistentes – Efecto autoafilador



ARTÍCULO N° 543 X – 641 X

Soporte	Tela X - Algodón pesado
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Óxido de Aluminio
Granos	543 X: P 16, P 24, P 36 641 X: P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Medidas	200 x 480 mm, 200 x 551 mm, 200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Áreas de aplicación	Parquets nuevos y restaurados
Apto para	Maderas duras y blandas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Soporte de tela de alta duración – Excelente cociente en rendimiento



LIJADORAS DE BANDA



ARTÍCULO N° 943 X

Soporte	Tela X-Algodón pesado
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Carburo de Silicio
Granos	P 12
Medidas	200 x 551 mm, 200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Áreas de aplicación	Restauración
Apto para	Maderas duras, pintadas y suelos de hormigón
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">– Larga duración– Abrasivo de alto rendimiento– Abrasivo duro y de grano afilado



ARTÍCULO N° 942 XP – 942 XYP

Soporte	Tela X ó XY-Algodón pesado/Mezcla de Poliéster
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Carburo de Silicio
Granos	942 XYP: P 24, P 30, P 40 942 XP: P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Medidas	200 x 551 mm, 200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Áreas de aplicación	Restauración
Apto para	Maderas duras, pintadas y suelos de hormigón
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">– Larga duración– Abrasivo de alto rendimiento– Abrasivo duro y de grano afilado



LIJADORAS DE ROLLO



ARTÍCULO N° 942XYP – 942XP – 943F – 942E

Soporte 942 XYP: Algodón pesado XYP/Mezcla de Poliéster
942XP: Tela X-Algodón pesado
943F: Papel robusto F
942E: Papel fuerte E

Fijación Resina/Resina

Mineral Carburo de Silicio

Granos 942XYP: P 24, P 30, P 40
942XP: P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
943F: P 16, P 24
942E: P 30, P36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120

Medidas 200 / 250 / 300 x 25.000 m

Áreas de aplicación Lijado inicial e intermedio y acabado final

Apto para Todo tipo de maderas

Ventajas

- Larga duración
- Abrasivo de alto rendimiento
- Abrasivo de difícil embozado



LIJADORAS DE UN SOLO DISCO



ARTÍCULO N° 943 XX

Soporte Tela X - Algodón pesado - Doble cara

Fijación Resina/Resina

Mineral Carburo de Silicio

Granos P 12, P 16

Medidas
 ø 375 mm x 40 mm
 ø 400 mm x 25 mm
 ø 430 mm x 25 mm

Áreas de aplicación Restauración

Apto para Todo tipo de madera, hormigón y masillas

Ventajas
 – Soporte muy duradero
 – Abrasivo duro y de grano afilado
 – Larga duración



ARTÍCULO N° 943 FF – 942 EE

Soporte 943 FF: Papel robusto F
 942 EE: Papel fuerte E, Doble cara

Fijación Resina/Resina

Mineral Carburo de Silicio

Granos 943 FF: P 16, P 24
 942 EE: P 30, P 36, P 40, P 50, P 60, P 80,
 P 100, P 120

Medidas
 ø 375 mm x 40 mm
 ø 400 mm x 25 mm
 ø 430 mm x 25 mm

Áreas de aplicación Parquets nuevos y restaurados

Apto para Todo tipo de madera, hormigón y masillas

Ventajas
 – Abrasivo duro y de grano afilado
 – Larga duración





DISCOS DE MALLA

Soporte	Nylon
Mineral	Carburo de Silicio
Granos	Grano 60, Grano 80, Grano 100, Grano 120, Grano 150, Grano 180
Medidas	Ø 410 mm
Áreas de aplicación	Pre-lijado, intermedio y final lijado
Apto para	Todo tipo de maderas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Fuerte resistencia al desgarro. – Baja generación de polvo. – Larga duración



LIJADORAS MULTIDISCO



ARTÍCULO N° 341 XK

Soporte	Tela X-Algodón pesado
Sujeción	Grip
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Circonio
Granos	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
Medidas	ø 150 mm
Áreas de aplicación	Pre-lijado, intermedio y final lijado
Apto para	Maderas duras y blandas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Larga duración – Alto rendimiento



ARTÍCULO N° 943FK – 942EK


Soporte	943FK: Papel robusto F 942EK: Papel fuerte E
Sujeción	Grip
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Carburo de Silicio
Granos	943FK: P 16, P 24 942EK: P 40, P 60, P 80, P 100, P 120
Medidas	ø 150 mm, 180 mm, 200 mm
Áreas de aplicación	Pre-lijado, intermedio y final lijado
Apto para	Todo tipo de maderas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Larga duración – Abrasivo de alto rendimiento – Abrasivo de difícil embozado





ARTÍCULO N° 943 FK – 942 EK

Soporte	943 FK: Papel robusto F 942 EK: Papel fuerte E
Sujeción	Grip
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Carburo de Silicio
Granos	943 FK: P 16, P 24 942 EK: P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Medidas	ø 150 mm x 8 mm ø 178 mm x 22 mm
Áreas de aplicación	Pre-lijado, intermedio y final lijado
Apto para	Todo tipo de maderas
Ventajas	– Larga duración – Abrasivo duro y de grano afilado

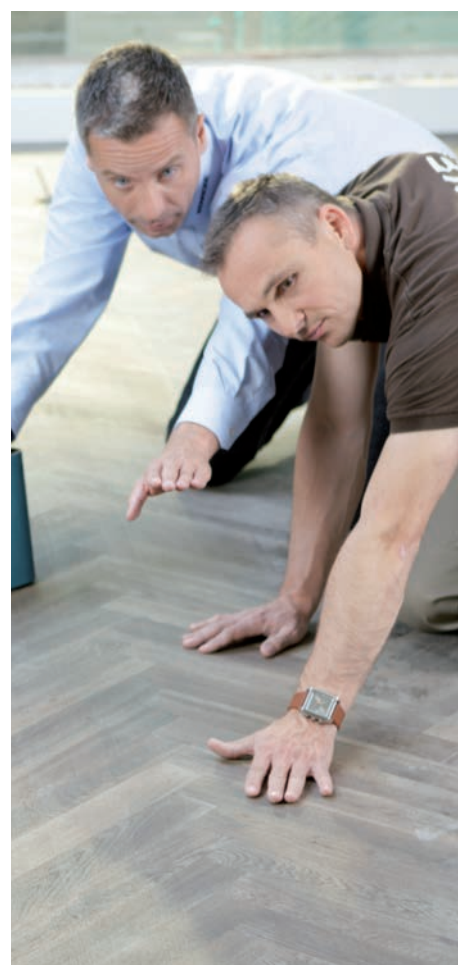

LIJADORAS ORILLERAS



ARTÍCULO N° 543 X – 732 E

Soporte	543 X: Tela X - Algodón pesado 732 E: Papel fuerte E
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Óxido de Aluminio / Óxido de Aluminio
Granos	543 X: P 16 732 E: P 24, P 36, P 40, P 60, P 80, P 100, P 120
Medidas	ø 150 mm x 12 mm ø 180 mm x 22 mm
Áreas de aplicación	Pre-lijado, intermedio y final lijado
Apto para	Todo tipo de maderas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Larga duración – Abrasivo de alto rendimiento – Abrasivo de difícil embozado



ARTÍCULO N° 543 XK – 732 EK

Soporte	543 XK: Tela X - Algodón pesado 732 EK: Papel fuerte E
Sujeción	Grip
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Óxido de Aluminio / Óxido de Aluminio
Granos	543 XK: P 16 732 EK: P 24, P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Medidas	ø 150 mm, 180 mm, 200 mm
Áreas de aplicación	Pre-lijado, intermedio y final lijado
Apto para	Todo tipo de maderas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Larga duración – Abrasivo de alto rendimiento – Abrasivo de difícil embozado





ARTÍCULO N° 062 XPK

Soporte	Tela X - Algodón pesado Mezcla de Poliéster
Sujeción	Grip
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Cerámico
Granos	36, 40, 50, 60, 80
Medidas	Ø 150 mm, 180 mm, 200 mm Ø 140 x 30 mm
Áreas de aplicación	Pre-lijado y lijado intermedio
Apto para	Maderas duras
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Larga duración – Aplicaciones de trabajo pesado – Efecto de autoafilado



LIJADORAS ORILLERAS



ARTÍCULO N° 341 XK

Soporte	Tela X - Algodón pesado
Sujeción	Grip
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Circonio
Granos	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
Medidas	ø 150 mm
Áreas de aplicación	Lijado intermedio y acabado final
Apto para	Maderas duras y blandas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Larga duración – Alto rendimiento



ARTÍCULO N° 942XYP – 942XP – 943F – 942E

Soporte	942 XYP: Algodón pesado XYP/Mezcla de Poliéster 942 XP: Algodón pesado XP / Mezcla de Poliéster 942 E: Papel fuerte E 942 F: Papel robusto F
Sujeción	Grip
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Carburo de Silicio
Granos	942XYP: P 24, P 30, P 40 942XP: P 50, P 60, P 80, P 100, P 120 943F: P 16, P 24, 942E: P 30, P 36; P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Medidas	ø 150 mm x 8 mm ø 180 mm x 22 mm
Áreas de aplicación	Pre-lijado, intermedio y final lijado
Apto para	Todo tipo de maderas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Abrasivo de difícil embozado – Larga duración



LIJADORA DE TRIÁNGULOS



ARTÍCULO N° 514 DK – 514C2K

Soporte	514 DK: Papel robusto D - Resistente a la rotura 514 C2K: Papel de latex flexible
Sujeción	Grip
Fijación	514 DK: Resina/Resina 514 C2K: Resina con una capa de estearato
Mineral	Óxido de Aluminio
Granos	514 DK: P 40, P 60, P 80, P 100, P 120 514 C2K: P 150
Medidas	88 x 93 mm 88 x 95 mm 100 x 150 mm
Áreas de aplicación	Fácil acceso a las esquinas
Apto para	Todo tipo de maderas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Diseñado para las lijadoras más habituales – Abrasivo de alto rendimiento – Fácil de usar



ARTÍCULO N° 732 EK

Soporte	Papel E - Fuerte
Sujeción	Grip
Fijación	Resina/Resina
Mineral	Óxido de Aluminio
Granos	P 24, P 40, P 60, P 80, P 100, P 120
Medidas	83 mm x 83 mm
Áreas de aplicación	Fácil acceso a las esquinas
Apto para	Todo tipo de maderas
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> – Diseñado para las lijadoras más habituales – Abrasivo de alto rendimiento – Fácil de usar



STARCKE®

Auténtico STARCKE. Desde 1829.

STARCKE Abrasivos Ibérica S.A.U.
Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
08191 Rubí - Barcelona
Telf. + 34 93 586 01 94
E-Mail info@starcke.es
Internet www.starcke.es