

Información de producto

341X - Madera

Producto

Material de soporte

Tela pesada X de algodón

Flexibilidad

baja 1 5 11 alta

Tipo de grano

Circonio + Corindón

Dispersión

Densa

Revestimiento

Estearato Revestimiento especial

Ancho


1400 mm 1430 mm 1650 mm otros

Formas



Apto para

Lijado manual Lijadoras manuales Lijado a máquina




Grano

En cerámico, circonio y * sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST3.000* ST5.000* ST7.000*

Materiales




Campos de aplicación



Parquet sin tratar



Parquet

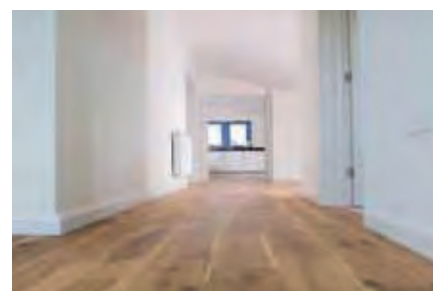

Tarima maciza

- Alta resistencia de la banda en el lijado de calibrado gracias al soporte X, de algodón, altamente resistente a la rotura.
- Lijado intenso en la renovación de suelos de parquet prefabricados mediante una mezcla de granos abrasivos de circonio y corindón, resistente al desgaste.
- La combinación del grano abrasivo alarga considerablemente la duración en el lijado de maderas duras.
- Los granos de 24, 36, 40, 60 hasta 120 garantizan un acabado excelente.

