

Información de producto

981 X

Producto

Material de soporte Tela de algodón X, pesada, resistente al agua

Flexibilidad

baja 1 5 11 alta

Tipo de grano Carburo de silicio

Dispersión Cerrada

Revestimiento Estearato Revestimiento especial

Ancho 1400 mm 1430 mm 1650 mm otros

Forma



Apto para Lijado a mano Lijadora manual Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 5.000 ST 7.000


Materiales

Aluminio Metales no férricos Acero inox Acero Titanio Pintura Lacas Vidrio Madera Plásticos Piedra Porcelana


Campos de aplicación



Industria de herrajes

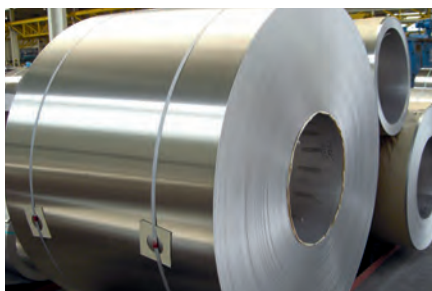

Rectificado de bobinas y chapa fina

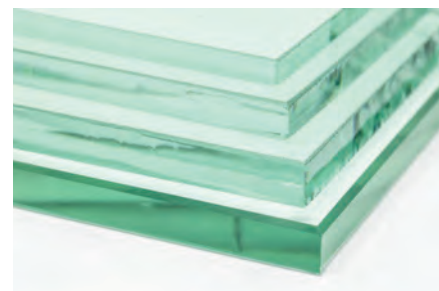

Industria del vidrio | Desbarbado de cantos

- Gran rendimiento de mecanizado gracias a la tela de algodón X pesada.
- Larga duración gracias al autoafilado óptimo del grano abrasivo de carburo de silicio.
- Excelente acabado de las superficies gracias a la dispersión precisa del grano de carburo de silicio.

