

Informação do produto

062XP - Metal

Produto

Material de suporte Tecido X de poliéster, muito pesado

Flexibilidade



Tipo de grão Cerâmico e corindon

Dispersão Ligeiramente aberta

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400mm 1430mm 1650mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

- P 12
- P 16
- P 24
- P 30
- 36
- 40
- 50
- 60
- 80
- 100
- 120
- P 150
- P 180
- P 220
- P 240
- P 280
- P 320
- P 360
- P 400
- P 500
- P 600
- P 800
- P 1.000
- P 1.200
- P 1.500
- P 2.000
- P 2.500
- ST 3.000
- ST 6.000
- ST 8.000


Materiais

- Alumínio
- Metais não ferrosos
- Aço inox
- Aço
- Titânio
- Pinturas Lacas
- Vidro
- Madeira
- Plásticos
- Pedra Porcelana

Áreas de aplicação



Retificação a húmido de rolos e cilindros

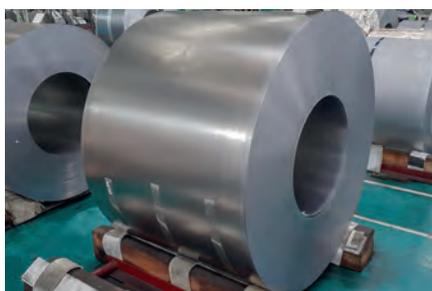

Lixagem húmida para remoção da ferrugem e de escamas de laminagem



Lixagem seca para remoção de ferrugem do fio

- Alto desbaste graças ao grão cerâmico de alto desempenho.
- Excelente durabilidade devido à dispersão otimizada.
- A dispersão precisa do grão abrasivo proporciona um acabamento uniforme.

