

# Informação do produto

## 144XP

### Produto

#### Material de suporte

Tecido pesado X, mistura de algodão e poliéster

#### Flexibilidade

baixa 1  5 10 alta

#### Tipo de grão

Zircónio

#### Dispersão

Fechada

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura


1400mm  1430mm  1650mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina

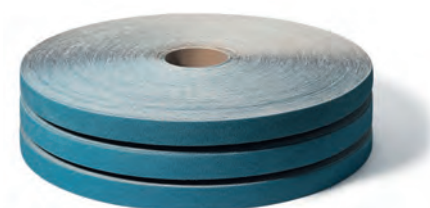

#### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  24  P 30  36  40  P 50  60  80  100  120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

#### Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas



Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

#### Áreas de aplicação

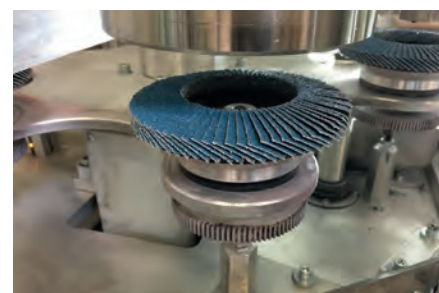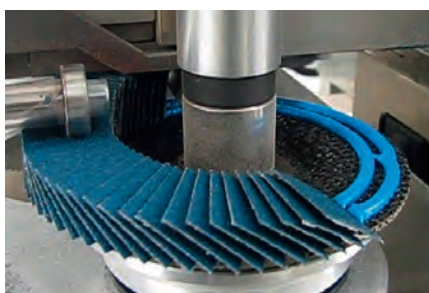

Fabrico de discos e discos lamelares

- Alto desbaste graças ao tecido x, uma mistura muito estável de algodão-poliéster.
- Lixamento a frio graças à dispersão de grãos específicos do uso.
- Óptima auto-afiação devido à fixação do grão adaptado ao suporte do tecido.