

# Informação do produto

## 341XP - Madeira

### Produto

#### Material de suporte

Tecido pesado X de mistura de algodão e poliéster

#### Flexibilidade

baixa 1 5 11 alta

#### Tipo de grão

Zircónio e Corindon

#### Dispersão

Densa

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura


1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST3.000\*  ST5.000\*  ST7.000\*

### Materiais




### Áreas de aplicação



Parquet não tratado



Parquet

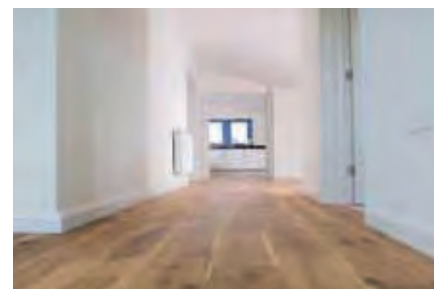

Pavimento maciço

- Alta resistência da banda na lixagem de calibração graças ao suporte X, feito de algodão e poliéster, altamente resistente à quebra.
- Lixagem intensiva na renovação de pavimentos de parquet pré-fabricados utilizando uma mistura de grãos abrasivos de zircónio e corindon resistentes ao desgaste.
- Longa vida útil também em pisos de madeira devido à mistura de grãos abrasivos adaptada de forma ótima
- Grãos de 24, 36 a 120 garantem um excelente acabamento.

