

## Informação do produto

### 641 XYP 641 XP

#### Produto

#### Material de suporte

Tecido pesado, forte X e XP de poliéster

#### Flexibilidade

baixa 1 — 5 — 11 alta

#### Tipo de grão

Corindon

#### Dispersão

Densa

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura

1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



#### Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST3.000\*  ST5.000\*  ST7.000\*


#### Materiais



#### Áreas de aplicação



Peças de fundição de alumínio

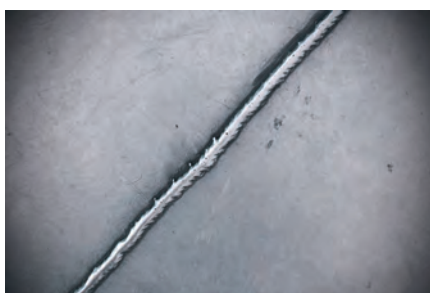

Cordão de solda



Contraplacado

- O suporte de poliéster extremamente forte garante uma relação de moagem muito elevada.
- O grão de corindon afiado e resistente facilita o lixamento de contraplacado e derivados da madeira. Altamente durável.
- O suporte especial de poliéster e a ligação de resina sintética do grão de corindon assegura uma alta estabilidade dos bordos ao rebarbar de peças de fundição de alumínio.

