

# Informação do produto

## 641 X

### Produto

#### Material de suporte

Tecido pesado X de algodão

#### Flexibilidade

baixa 1 5 11 alta

#### Tipo de grão

Corindon

#### Dispersão

Densa

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura

1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST3.000\*  ST5.000\*  ST7.000\*

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas

Vidro

Madeira


Plásticos

Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação



Peças de fundição de alumínio

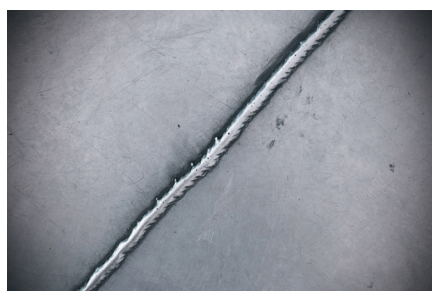

Cordão de solda



Chapas

- Desbaste económico e longa duração devido ao forte grão de corindon.
- Graças ao suporte de algodão de média flexibilidade, as peças de forma ligeira podem ser afiadas de forma otimizada.
- Resultado uniforme da lixagem da superfície.
- O suporte médio-flexível e o grão de corindon utilizados fazem de 641 X um abrasivo muito versátil.

