

# Informação do produto

## 711 FS/NK

**Produto**

**Material de suporte**

Filme

**Flexibilidade**

baixa 1 5 10 15 muito alta

**Tipo de grão**

Corindon

**Dispersão**

Fechada

**Revestimento**

Estearato  Revestimento especial

**Largura**


1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

**Forma**



**Adequado para**

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina

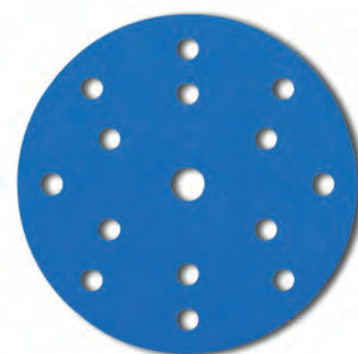

**Grão**

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem grão P.

# 12  # 16  # 24  # 30  # 36  # 40  # 50  # 60  # 80  # 100  # 120  # 150  # 180  # 220  # 240

# 280  # 320  # 360  # 400  # 500  # 600  # 800  # 1000  # 1200  # 1500  # 2000  # 2500  ST 3000  ST 5000  ST 7000

**Materiais**



**Áreas de aplicação**



Oficinas de chapa e pintura



Lixagem de verniz




Lixagem manual

- Máxima adaptação a superfícies contornadas
- Baixa rugosidade da superfície para a lixagem que preserva a estrutura
- Óptimo desempenho de lixagem mesmo nos desenhos mais exigentes



Variante de cor #2000 / ST3000



Variante de cor #600 - #1500