

Informação do produto

943 F

Produto

| | |
|----------------------------|--|
| Material de suporte | Papel estável F |
| Flexibilidade | |
| Tipo de grão | Carboneto de silício |
| Dispersão | Muito aberta |
| Revestimento | <input type="checkbox"/> Estearato <input type="checkbox"/> Revestimento especial |
| Largura | <input type="checkbox"/> 1400mm <input type="checkbox"/> 1430mm <input checked="" type="checkbox"/> 1650mm <input type="checkbox"/> outros |
| Forma | |
| Adequado para | <input type="checkbox"/> Lixagem manual <input checked="" type="checkbox"/> Lixadeira manual <input checked="" type="checkbox"/> Lixagem a máquina |



Grão


Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> P 12 | <input checked="" type="checkbox"/> P 16 | <input checked="" type="checkbox"/> P 24 | <input type="checkbox"/> P 30 | <input type="checkbox"/> P 36 | <input type="checkbox"/> P 40 | <input type="checkbox"/> P 50 | <input type="checkbox"/> P 60 | <input type="checkbox"/> P 80 | <input type="checkbox"/> P 100 | <input type="checkbox"/> P 120 | <input type="checkbox"/> P 150 | <input type="checkbox"/> P 180 | <input type="checkbox"/> P 220 | <input type="checkbox"/> P 240 |
| <input type="checkbox"/> P 280 | <input type="checkbox"/> P 320 | <input type="checkbox"/> P 360 | <input type="checkbox"/> P 400 | <input type="checkbox"/> P 500 | <input type="checkbox"/> P 600 | <input type="checkbox"/> P 800 | <input type="checkbox"/> P 1.000 | <input type="checkbox"/> P 1.200 | <input type="checkbox"/> P 1.500 | <input type="checkbox"/> P 2.000 | <input type="checkbox"/> P 2.500 | <input type="checkbox"/> ST 3.000 | <input type="checkbox"/> ST 6.000 | <input type="checkbox"/> ST 8.000 |

Materiais

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|----------|-----|---------|----------------|-------|---------|-----------|-----------------|
| Alumínio | Metais não ferrosos | Aço inox | Aço | Titânio | Pinturas Lacas | Vidro | Madeira | Plásticos | Pedra Porcelana |
|----------|---------------------|----------|-----|---------|----------------|-------|---------|-----------|-----------------|

Áreas de aplicação

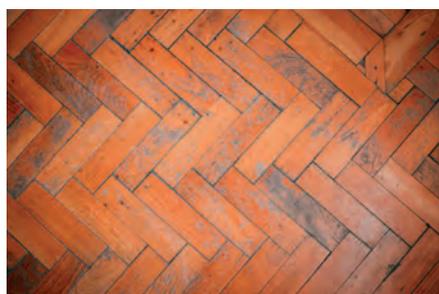

Parquet | Remoção da selagem



Camada de anidrite | Lixagem plana



Chão de madeira | Remoção da cor

- Adequado para utilização com alta pressão de lixagem graças ao suporte estável de papel F.
- O grão abrasivo de carboneto de silício auto-afiante garante uma elevada taxa de moagem à renovação de selagens altamente resistentes ao desgaste ou ao tratamento da camada de anidrite.
- Remoção duradoura da cor antiga do chão de madeira devido à dispersão aberta.

