

## Informação do produto

# 943 X

### Produto

**Material de suporte** Tecido de algodão X, pesado e forte

### Flexibilidade

baixa 1 5 10 alta

**Tipo de grão** Carboneto de silício

**Dispersão** Muito aberta


**Revestimento**  Estearato  Revestimento especial

**Largura**  1400mm  1430mm  1650mm  outros

### Forma



**Adequado para**  Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina

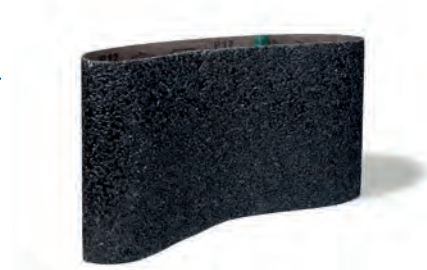

### Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiais

Alumínio Metais não ferrosos Aço inox Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação



Restauração de solos | Lixadeiras de cinta



Restauração de solos | Lixadeiras de rolo



Restauração de solos | Lixadeiras de disco  
Camada de anidrite | Lixagem plana

- Adequado para utilização com alta pressão de lixagem graças ao pesado e forte suporte em tecido X de algodão.
- O grão abrasivo de carboneto de silício auto-afiante garante uma elevada taxa de moagem à renovação de selagens altamente resistentes ao desgaste ou ao tratamento da camada de anidrite.
- Remoção duradoura da cor antiga do chão de madeira devido à dispersão aberta.

