

Informação do produto

981 X

Produto

Material de suporte Tecido de algodão X, pesado, à prova de água

Flexibilidade

baixa 1 5 11 alta

Tipo de grão Carboneto de silício

Dispersão Fechada

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400 mm 1430 mm 1650 mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 5.000 ST 7.000


Materiais

Alumínio Metais não ferrosos Aço inox Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana


Áreas de aplicação



Indústria de ferragens

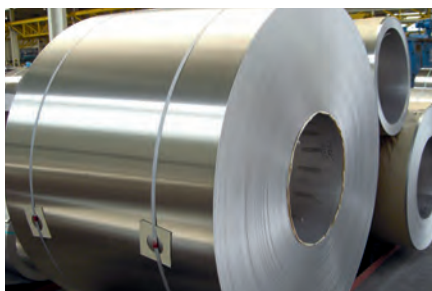

Rectificação de bobines e chapa fina

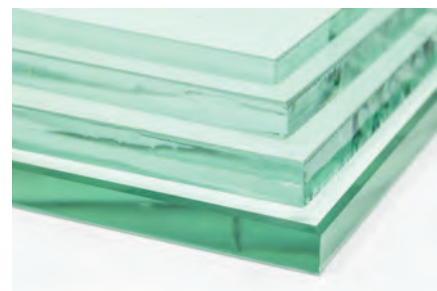

Indústria do vidro | Desbarbamento de bordas

- Alto desempenho de maquinação devido ao tecido pesado de algodão X.
- Longa duração devido ao auto-afiamento óptimo do grão abrasivo de carboneto de silício.
- Excelente acabamento superficial graças à dispersão precisa do grão de carboneto de silício.

