

## Informação do produto

# PEARL GRINDING

# A42F

### Produto

#### Material de suporte

Papel F

#### Flexibilidade

baixa 1 5 10 alta

#### Tipo de grão

Pearl Grinding - Corindon

#### Dispersão

Aberta

#### Revestimento

Estearato  Revestimento especial

#### Largura

1400mm  1430mm  1650mm  outros

#### Forma



#### Adequado para

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  36  40  50  60  80  100  120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas

Vidro

Madeira


Plásticos

Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação



Processamento de bobinas

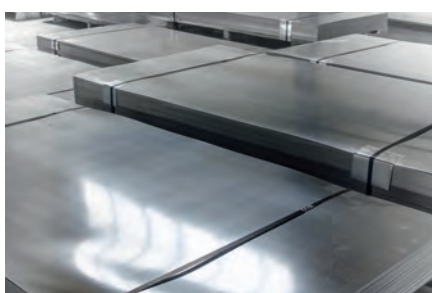

Processamento de chapa fina



Lixagem a seco

- Elevado potencial do grão para uma longa vida
- Rácio de lascas constante devido a PEARL GRINDING modificado
- Rugosidade inicial mínima graças à estrutura especial PEARL GRINDING

