

Informação do produto

PEARL GRINDING

A44X

Produto

Material de suporte Tecido de algodão X, pesado

Flexibilidade

baixa
1
5
10
alta

Tipo de grão Corindon - Pearl Grinding

Dispersão Aberta

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400mm 1430mm 1650mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircônio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 36 40 50 60 80 100 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Materiais

Alumínio Metais não ferrosos Aço inox Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana


Áreas de aplicação



Rectificação sem centro de tubos



Lixagem de aço redondo e plano

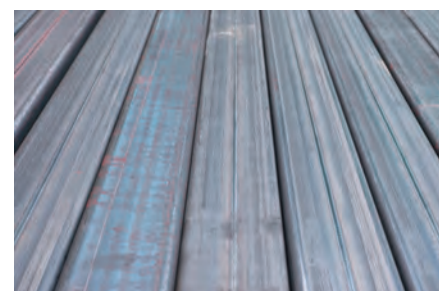

Rectificação de juntas de soldadura em tubos rectangulares e redondos

- Elevado potencial do grão para uma longa vida
- Velocidade de maquinação constante devido a PEARL GRINDING modificado
- Rugosidade inicial mínima graças à estrutura especial PEARL GRINDING

