


Información de producto

Esponja

Producto

Composición	Espuma de poliuretano, recubierta por dos lados de material abrasivo	
Medidas	123 x 98 x 12,5 mm	
Adhesivo	Sintético	
Color	Gris	
Tipo de grano	Óxido de aluminio	
Especificaciones	Densidad:	24 kgm ⁻³
	Resistencia al desgarro:	125 Nm ⁻¹
	Resistencia a la tracción:	87 kPa

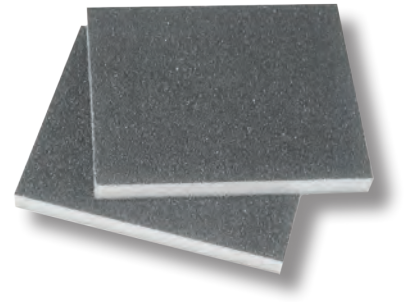

Grano	60/60 M	Densidad aparente	1,71 - 1,77	Granulometría d50 micras	254
	80/80 N		1,54 - 1,60		165
	100/100 F		1,50 - 1,56		122
	180/180 S		1,40 - 1,46		76
	220/220 T		1,38 - 1,44		63
	280/280 U		1,50 - 1,70		42

Materiales



Campos de aplicación



Reparación del automóvil



Madera



Madera

- Espuma de poliuretano de media densidad
- Base flexible para una mejor adaptación a diferentes formas
- Para trabajos en maderas y barnices
- Ideal para el sector de la madera (trabajos en perfiles), manualidades, náutica, etc.
- Unidades por caja: 250, pedido mínimo: 1 caja